



NOTE! / UWAGA!


OFF

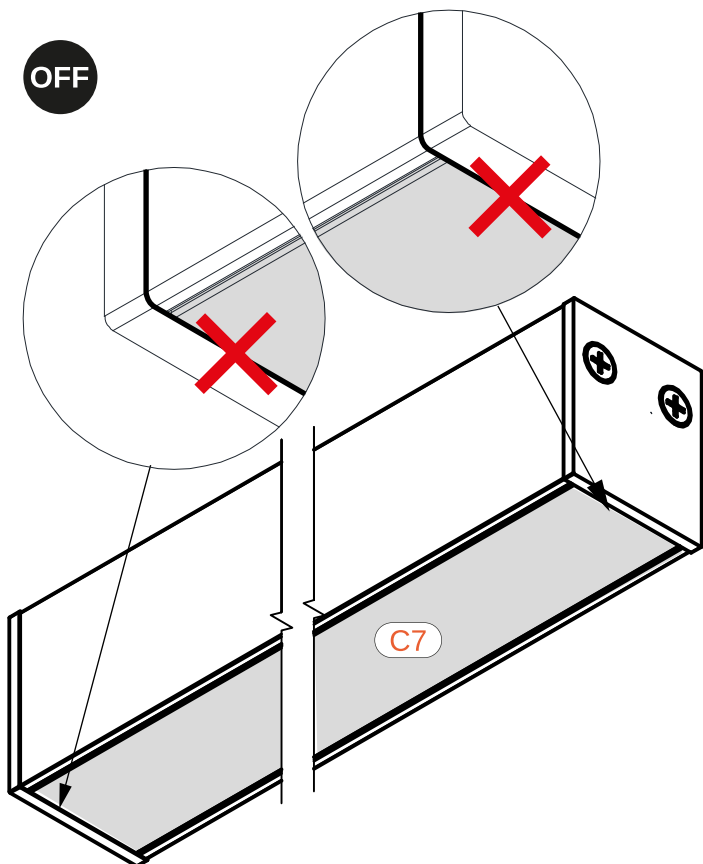


ON

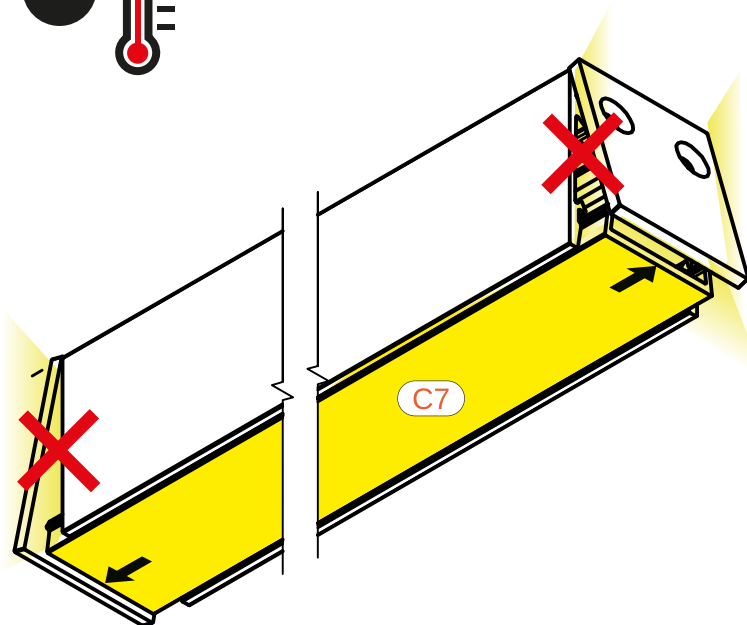

OFF

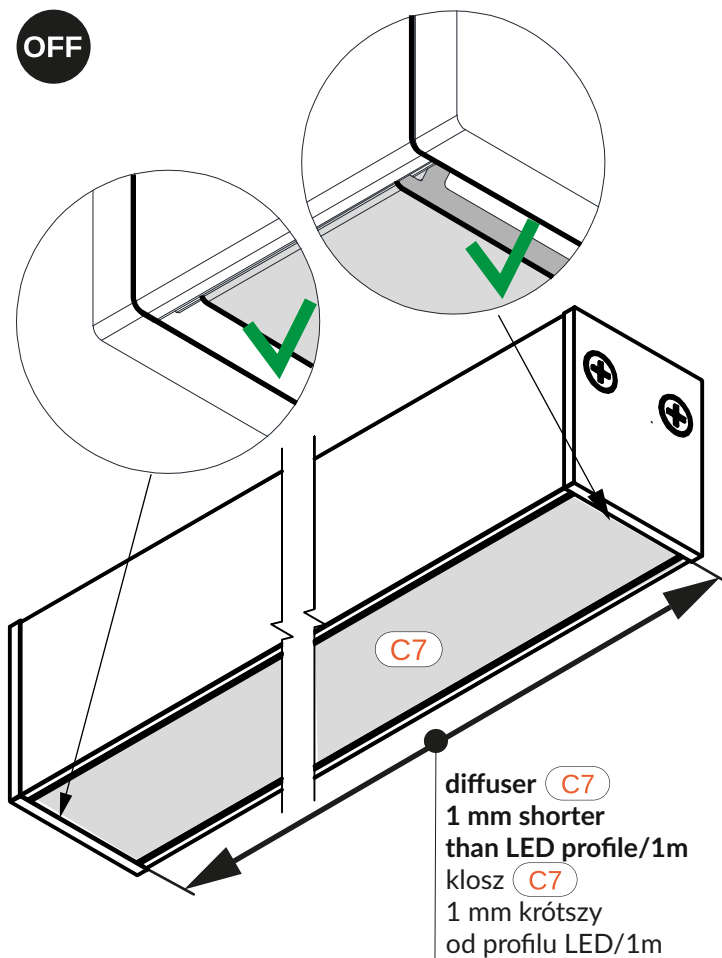



ON

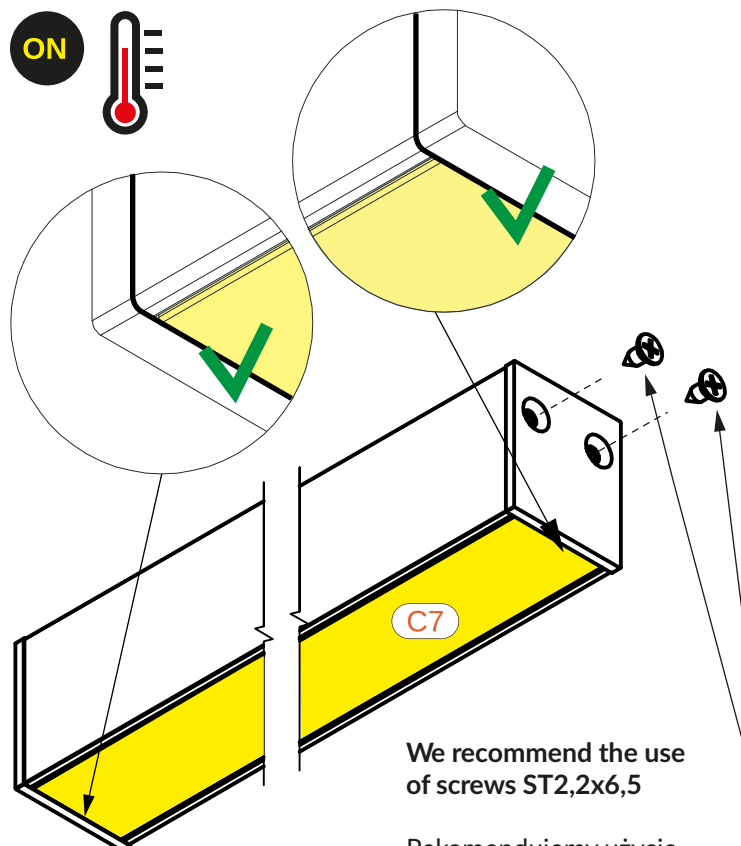


We recommend the use
of screws ST2,2x6,5

Rekomendujemy użycie
wkrętów ST2,2x6,5

NOTE! / UWAGA!

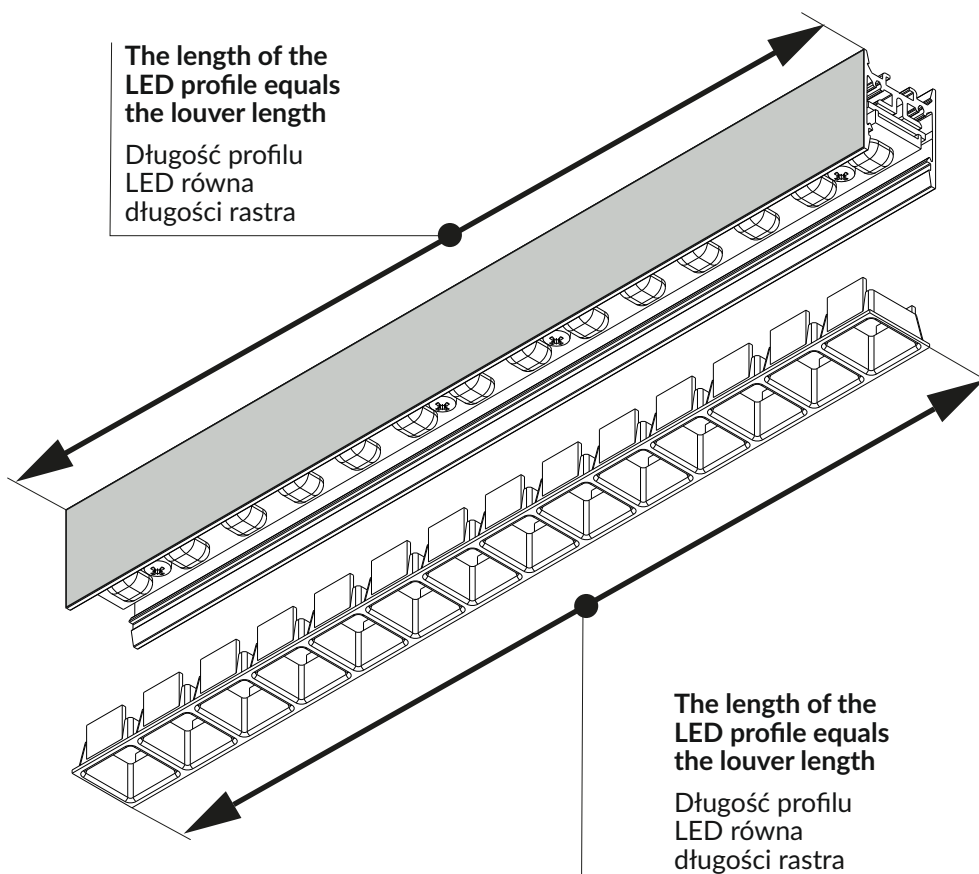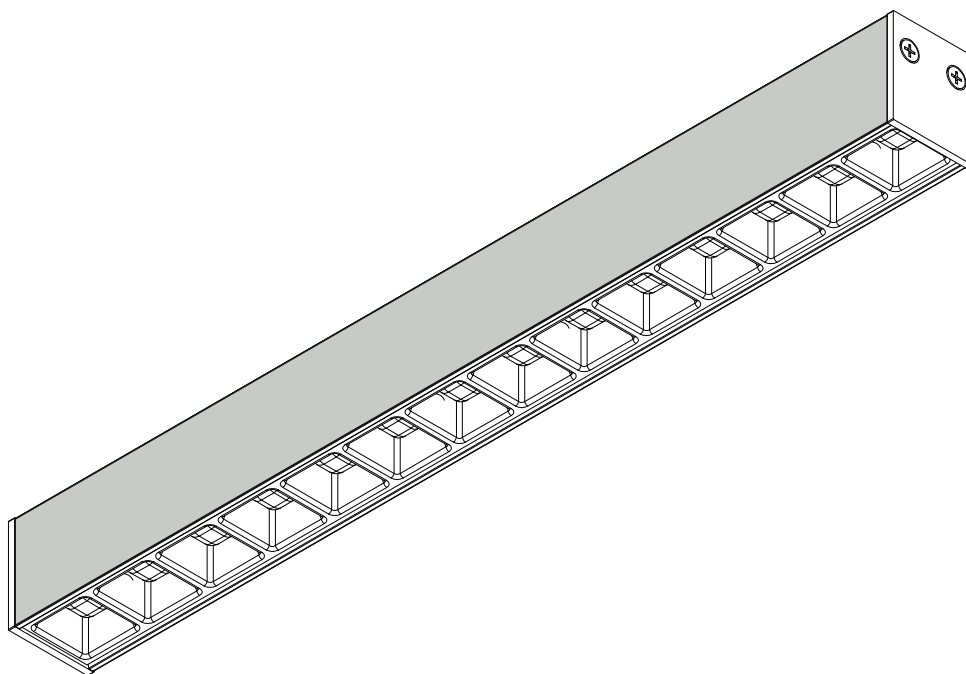


1 DIMENSIONS WYMIARY

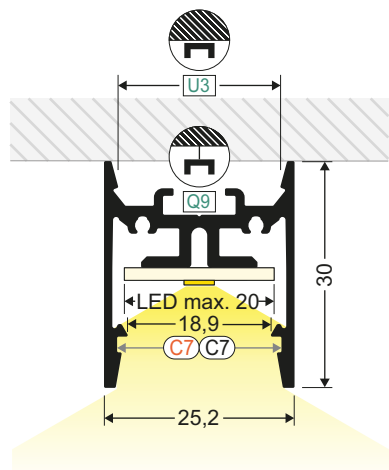


2 MOUNTING MONTAŻ


A Surface mounting Montaż nawierzchniowy



B Suspended mounting Montaż zwieszany

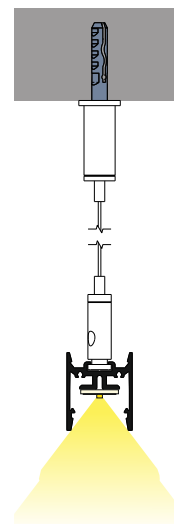

3

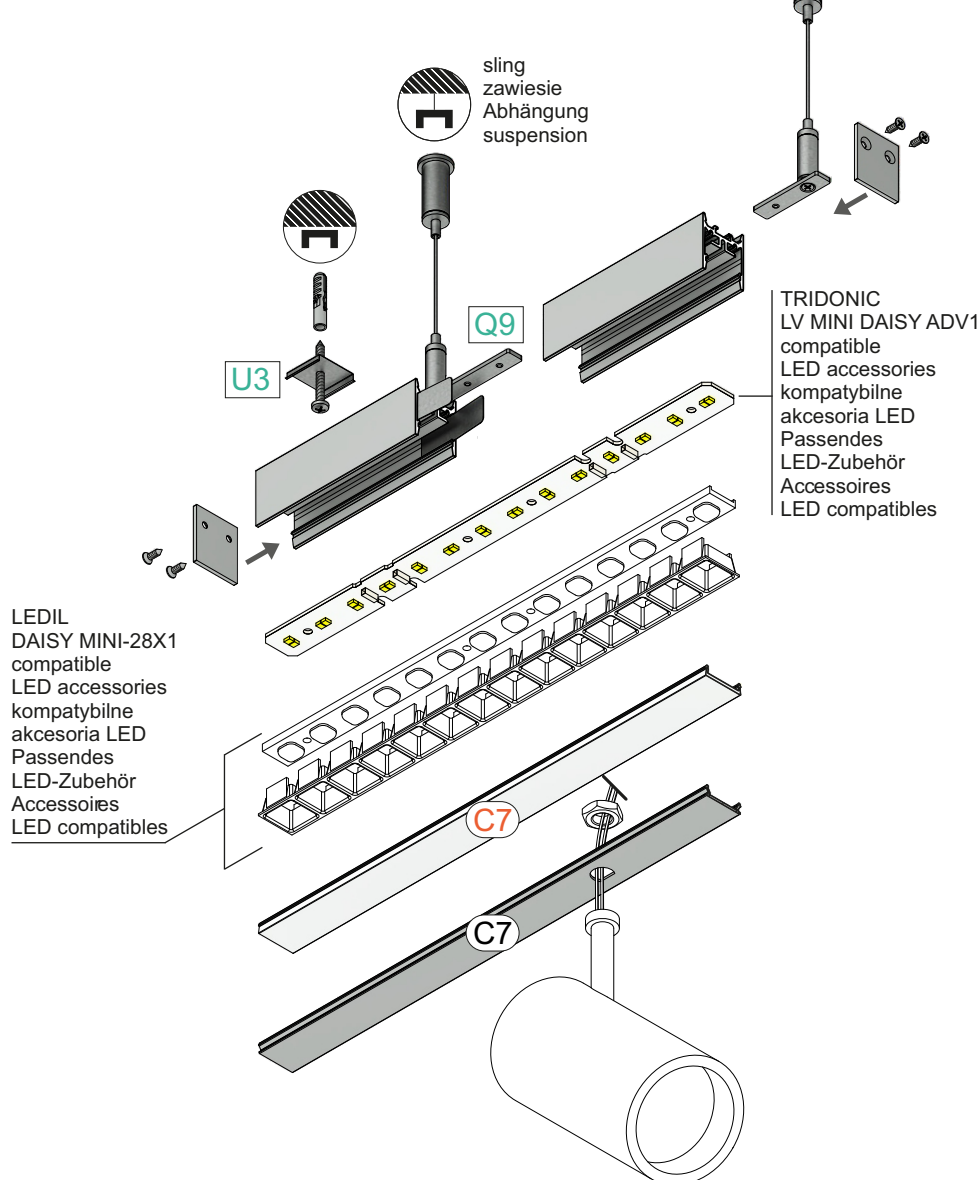

Q9²
connector Q9 180 deg
łącznik Q9 180 st
Verbinde Q9 180 Grad
connecteur Q9 180 degrés

U3
mounting plate U3
uchwyt U3
Halter U3
fixation U3

C7
diffuser C7 click
klosz C7 klik
Abdeckung C7 einclipsbar
diffuseur C7 clic

C7
cover C7
osłona C7
Abdeckplatte C7
cache C7

7*
holder Q9 for sling
uchwyt Q9 do zawiesia
Halter Q9 für Abhängung
fixation Q9 pour suspension

10*
cover plate PIXY20
blaszka maskująca PIXY20
Tarnblechchen
PIXY20-01 Metall
embout PIXY20-01 acier



electric saw
piła elektryczna



allen key
klucz imbusowy



screwdriver
wkrętak



drill
wiertarka



Mounting must be performed by an appropriately qualified person.
Mounting must be performed with the 230 V power supply
disconnected




Montaż powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
Montaż oprawy wykonywać przy odłączonym zasilaniu siecowym 230 V

LENGTHS DŁUGOŚCI

4.1

luminaire
4 mm longer
than LED profile


oprawa
dłuższa o 4 mm
od profilu LED

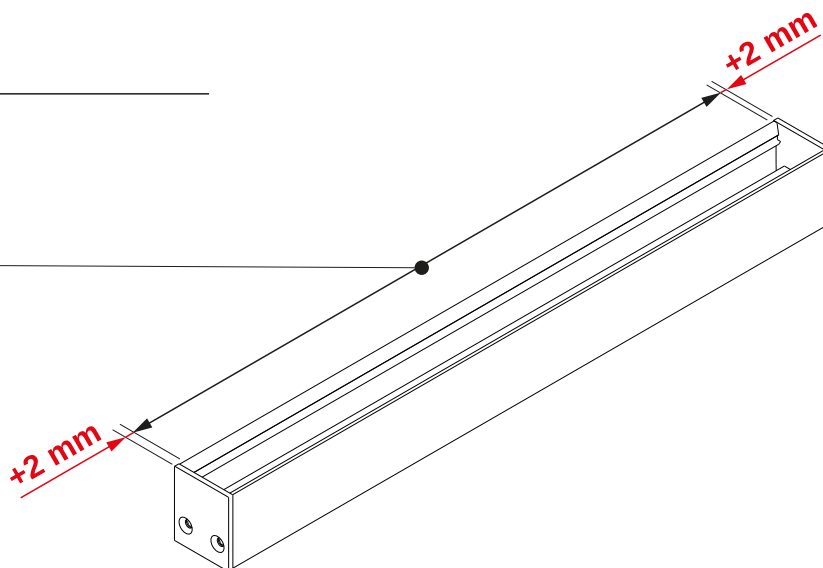

4.2

length of the LED profile


długość profilu LED

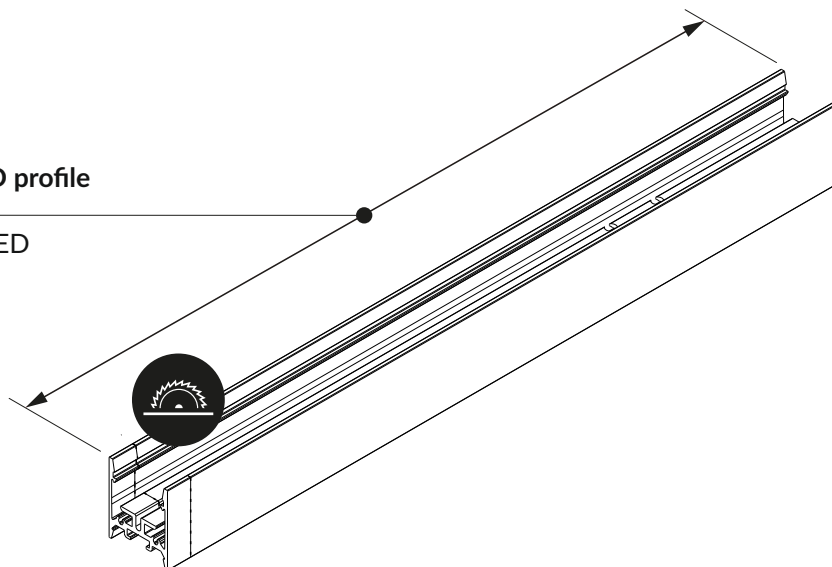


4.3

diffuser **C7**
1 mm shorter than LED profile /1m

klosz **C7**
1 mm krótszy od profilu LED /1m

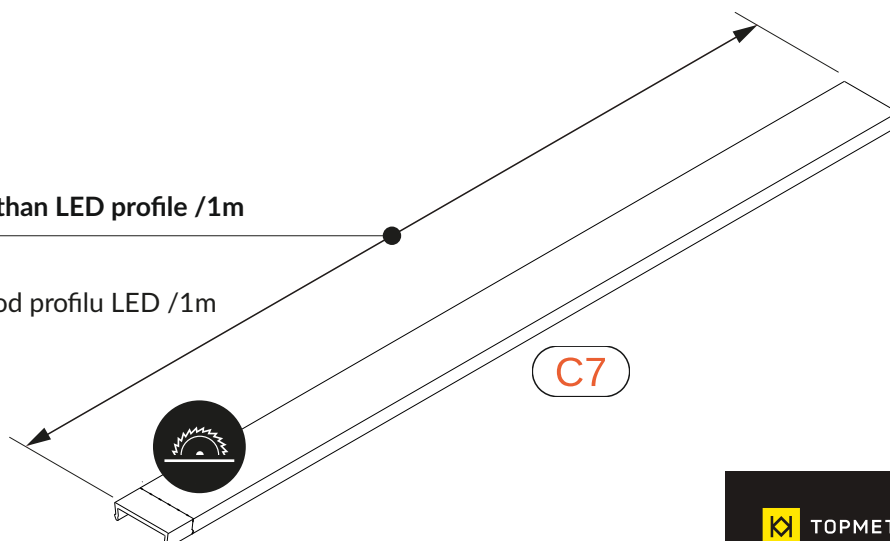





MOUNTING OF LIGHT SOURCE MONTAŻ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA


6.1




power cord holes
otwory pod przewody zasilające

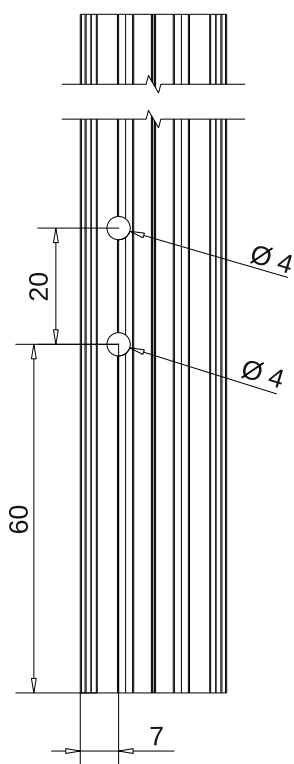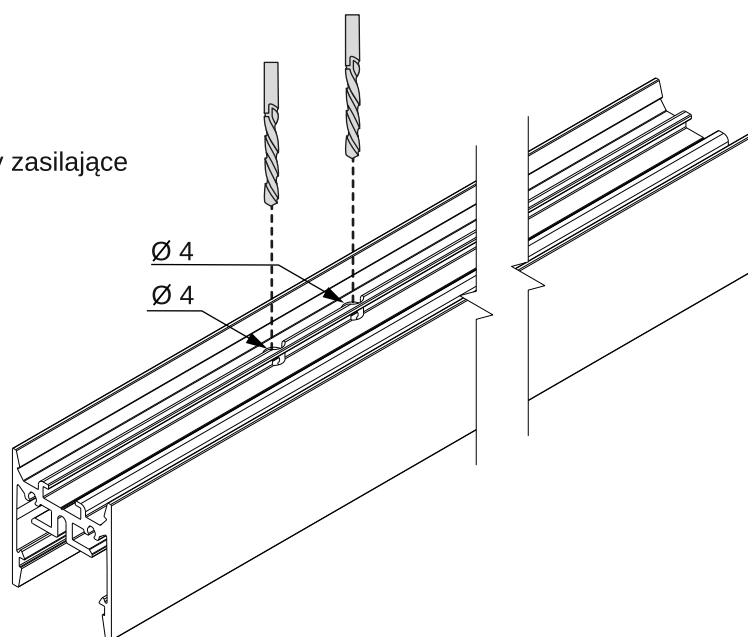

6.2

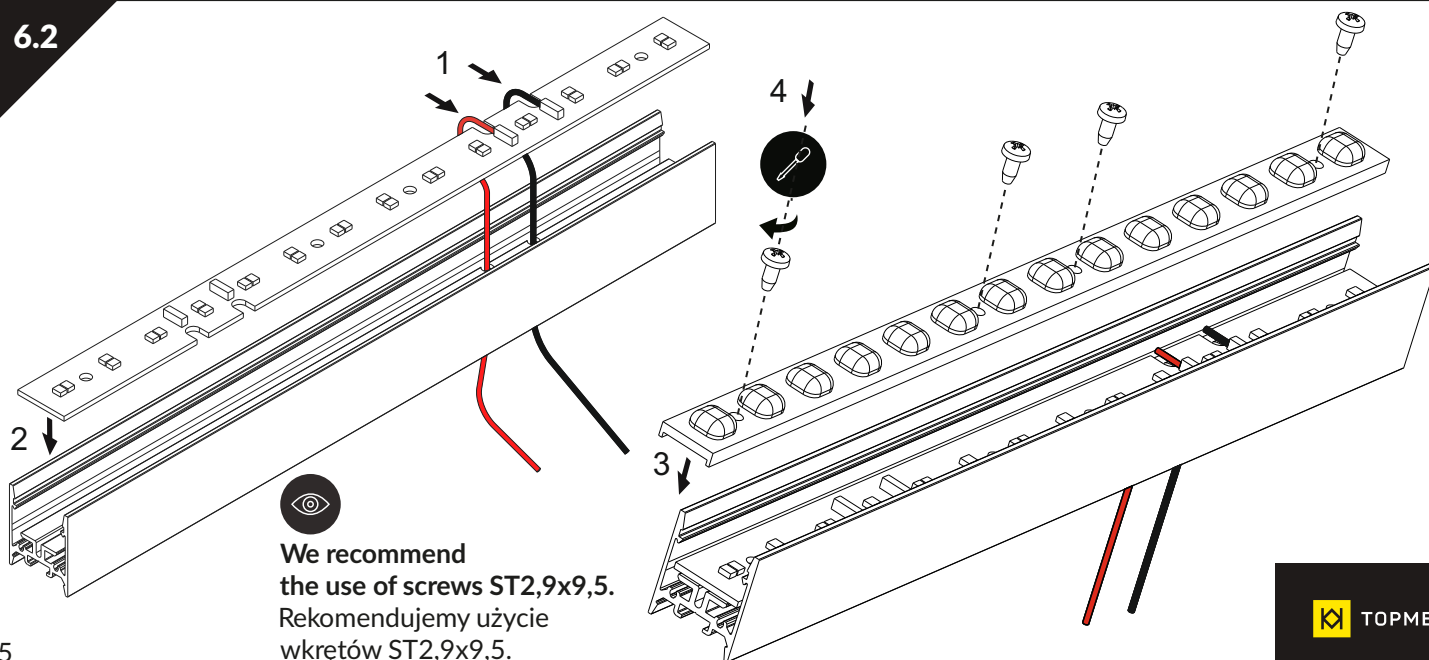


**We recommend
the use of screws ST2,9x9,5.
Rekomendujemy użycie
wkrętów ST2,9x9,5.**

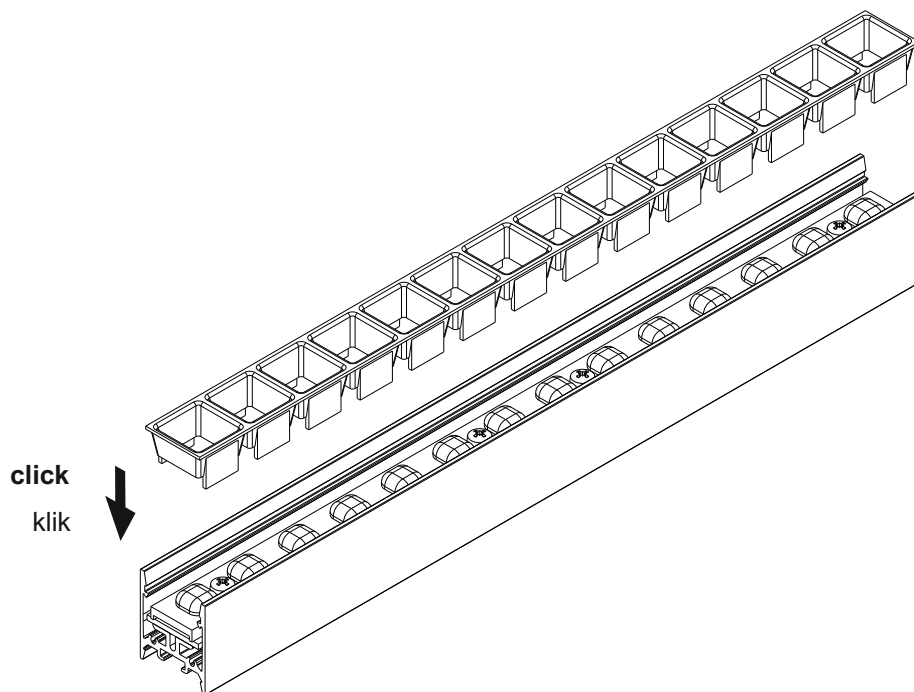

MOUNTING A SLING TO THE MOUNTING TO THE LUMINAIRE MONTAŻ ZAWIESIA DO UCHWYTU DO OPRAWY




**Recommended
spacing of slings**
Rekomendowany
rozstaw zawiesi

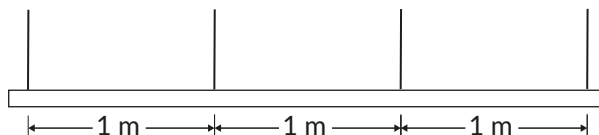


7.1


Q9
**holder Q9
for sling**
uchwyt Q9
do zawiesia

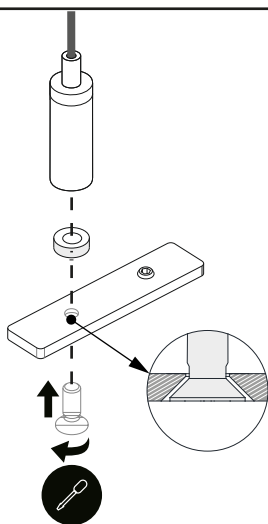

7.2

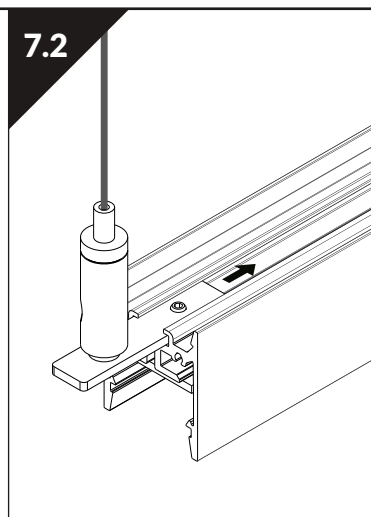


7.3

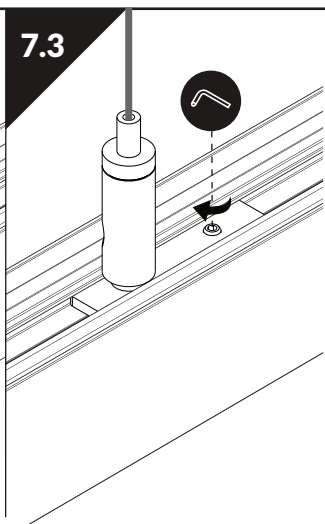


7.4


Q9²
**connector Q9
180 deg**
łącznik Q9
180 st

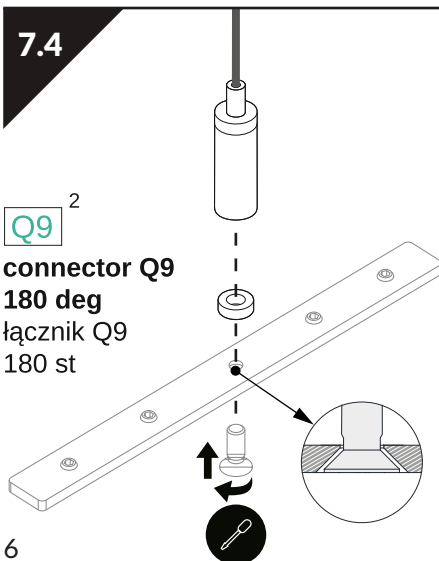


7.5

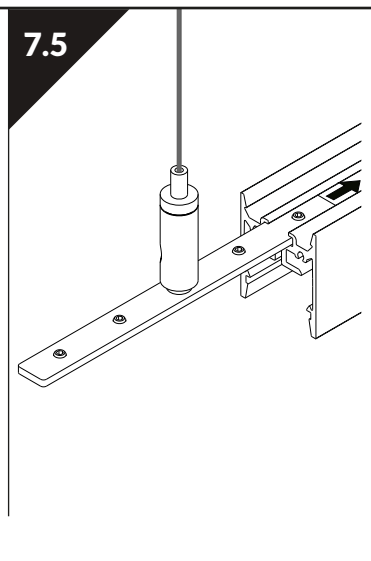


7.6

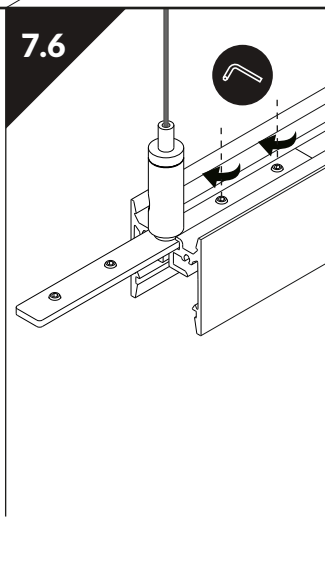


7.7

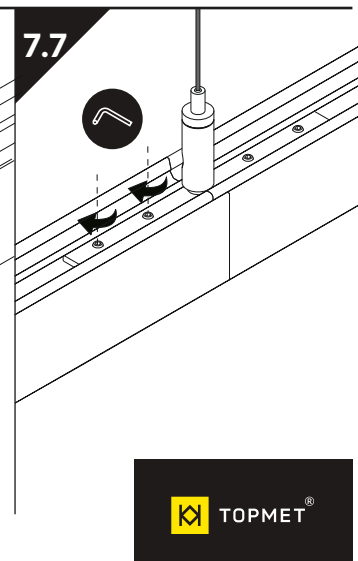


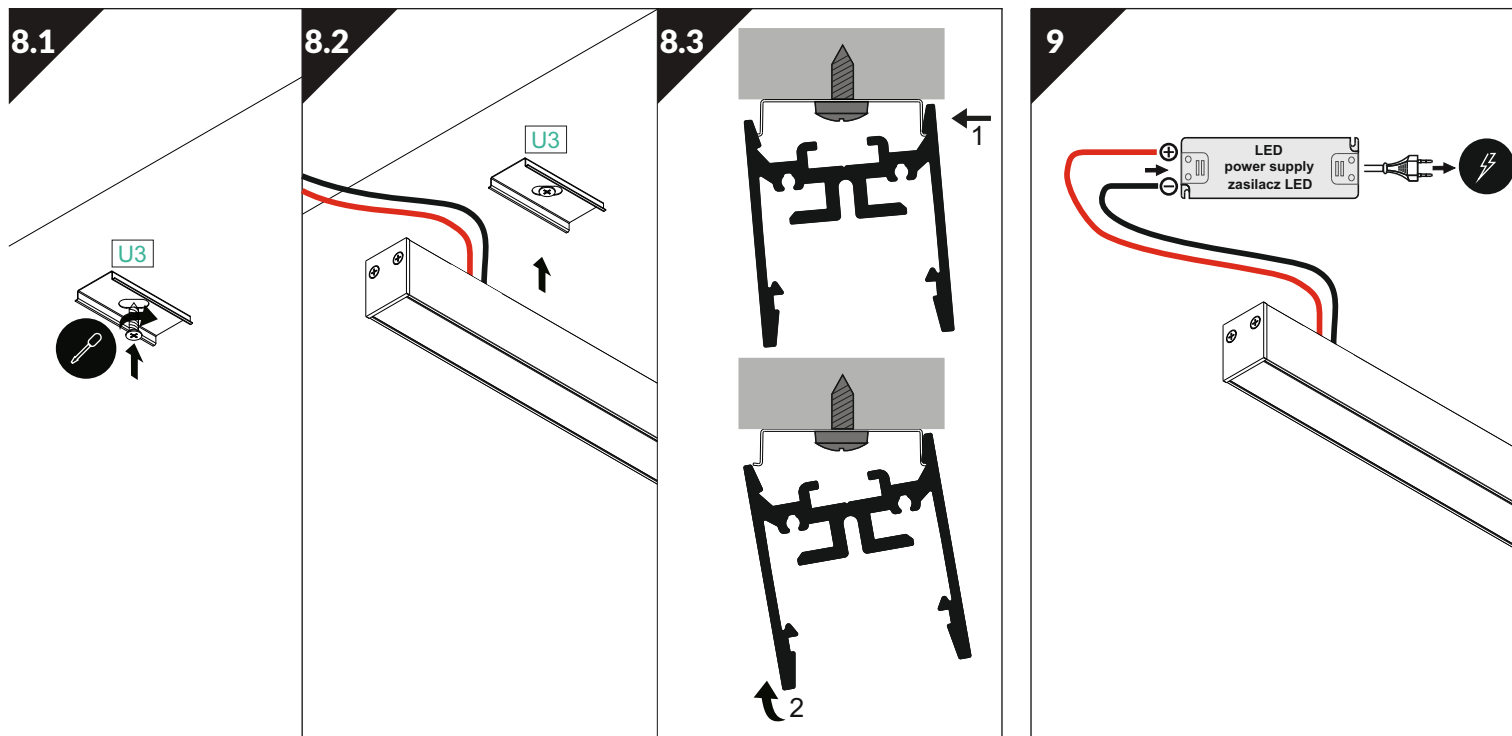


10.1 MOUNTING OF THE DIFFUSERS (C7)
MONTAŻ KLOSZY (C7)

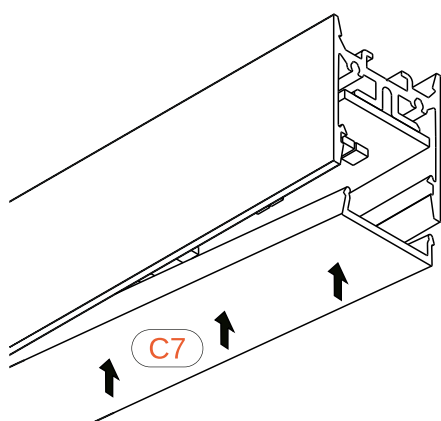

10.2 MOUNTING OF ALUMINIUM COVER (C7)
MONTAŻ OSŁONY ALUMINIOWEJ (C7)

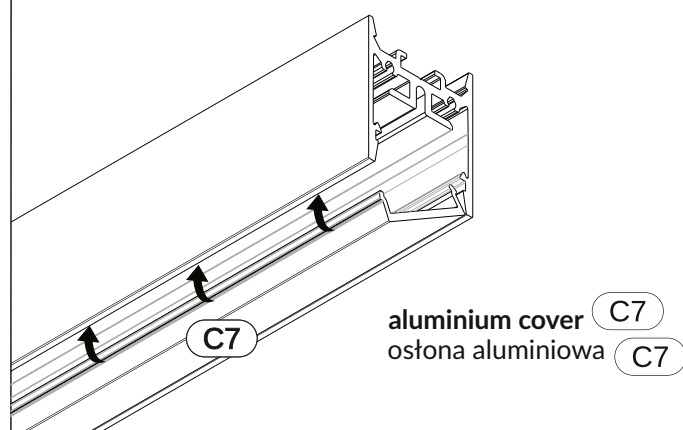

11 MOUNTING OF THE END CAPS
MONTAŻ ZAŚLEPEK

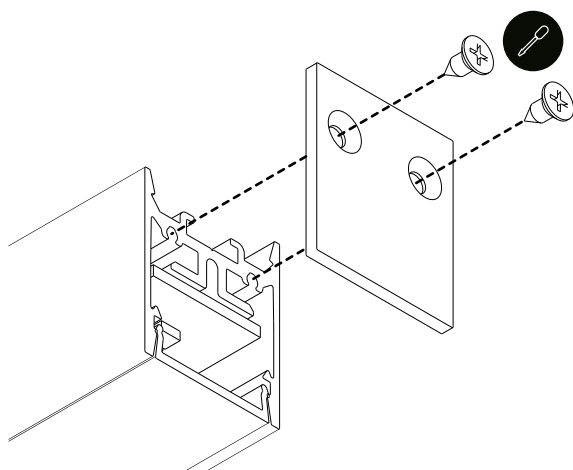

We recommend the use of
screws ST2,2x6,5

Rekomendujemy użycie
wkrętów ST2,2x6,5

MOUNTING Q9 CONNECTORS – ANGLED CONNECTIONS

MONTAŻ ŁĄCZNIKÓW Q9 – POŁĄCZENIA KĄTOWE

Mounting Q9 connectors using the example of angled connection 180 deg.
Montaż łączników Q9 na przykładzie połączenia kątowego 180 st.

