



NOTE! / UWAGA!


OFF

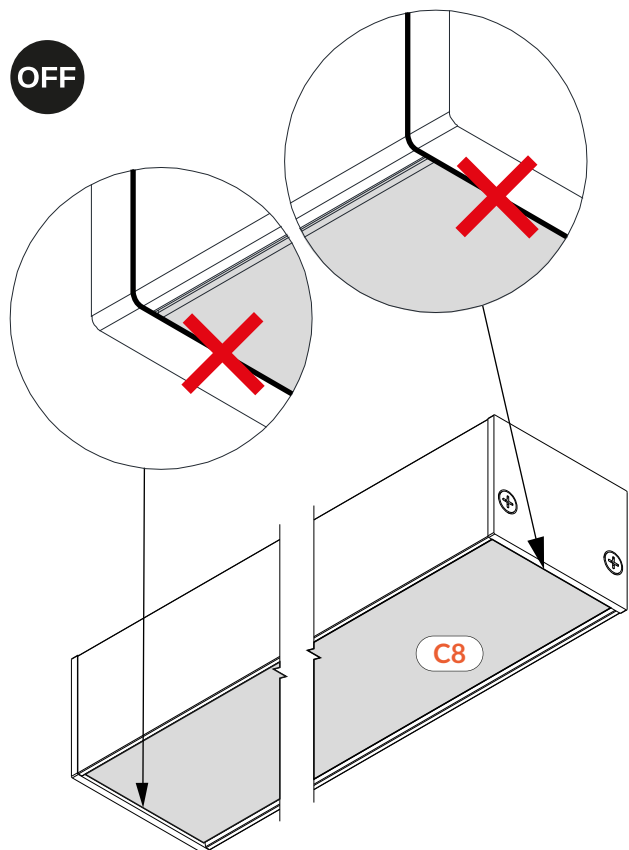


ON

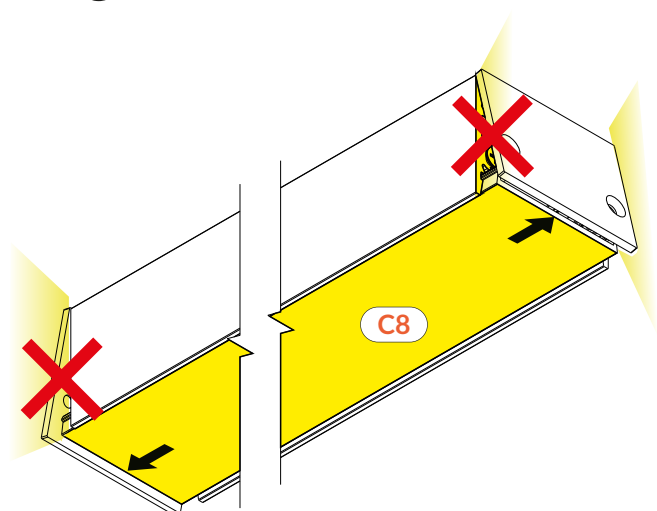

OFF


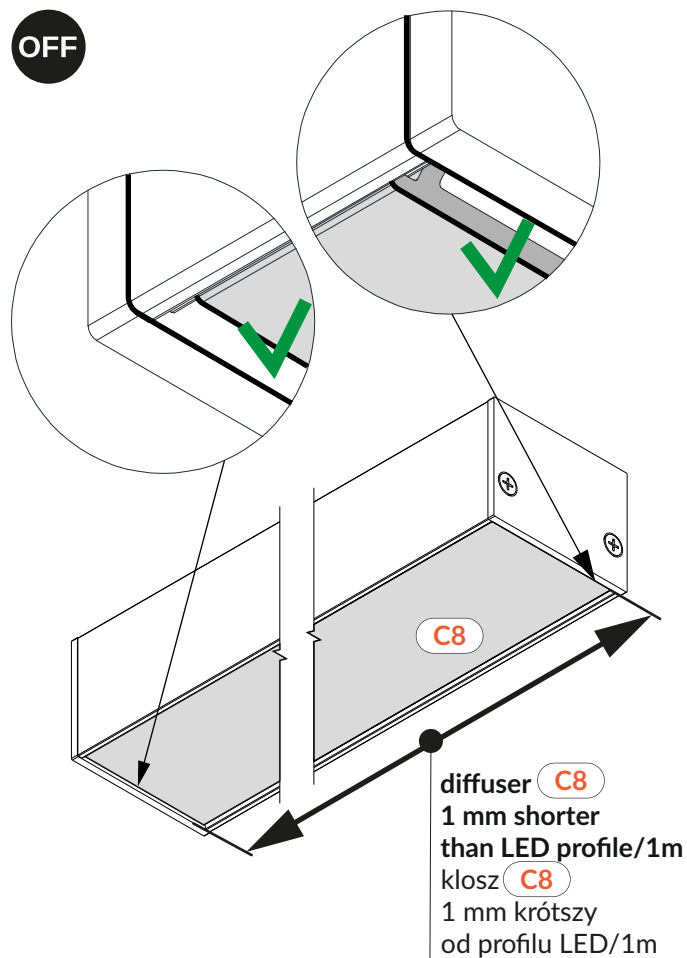


ON

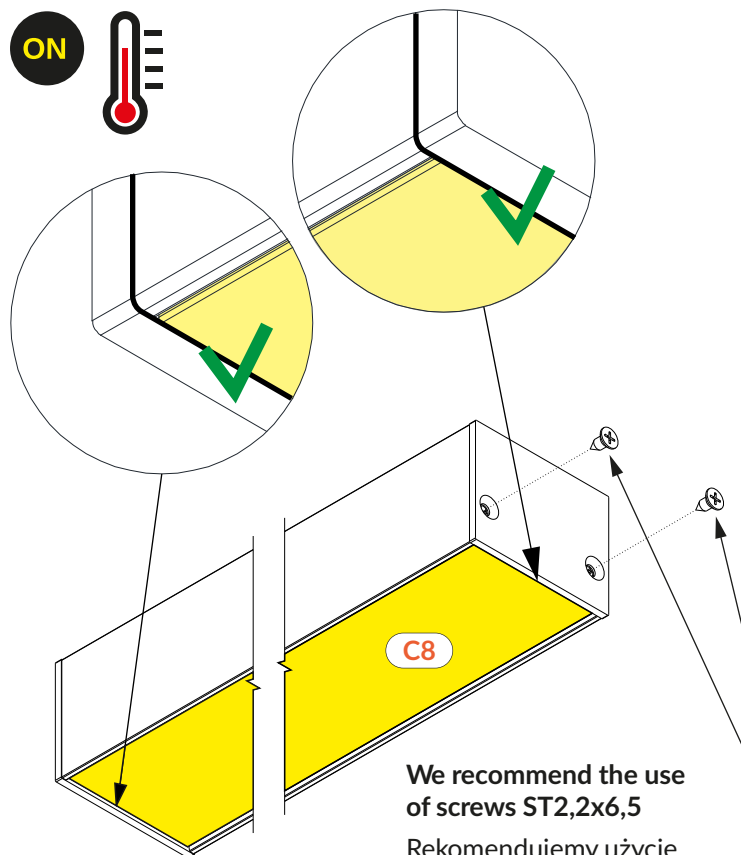


We recommend the use
of screws ST2,2x6,5
Rekomendujemy użycie
wkrętów ST2,2x6,5

NOTE! / UWAGA!

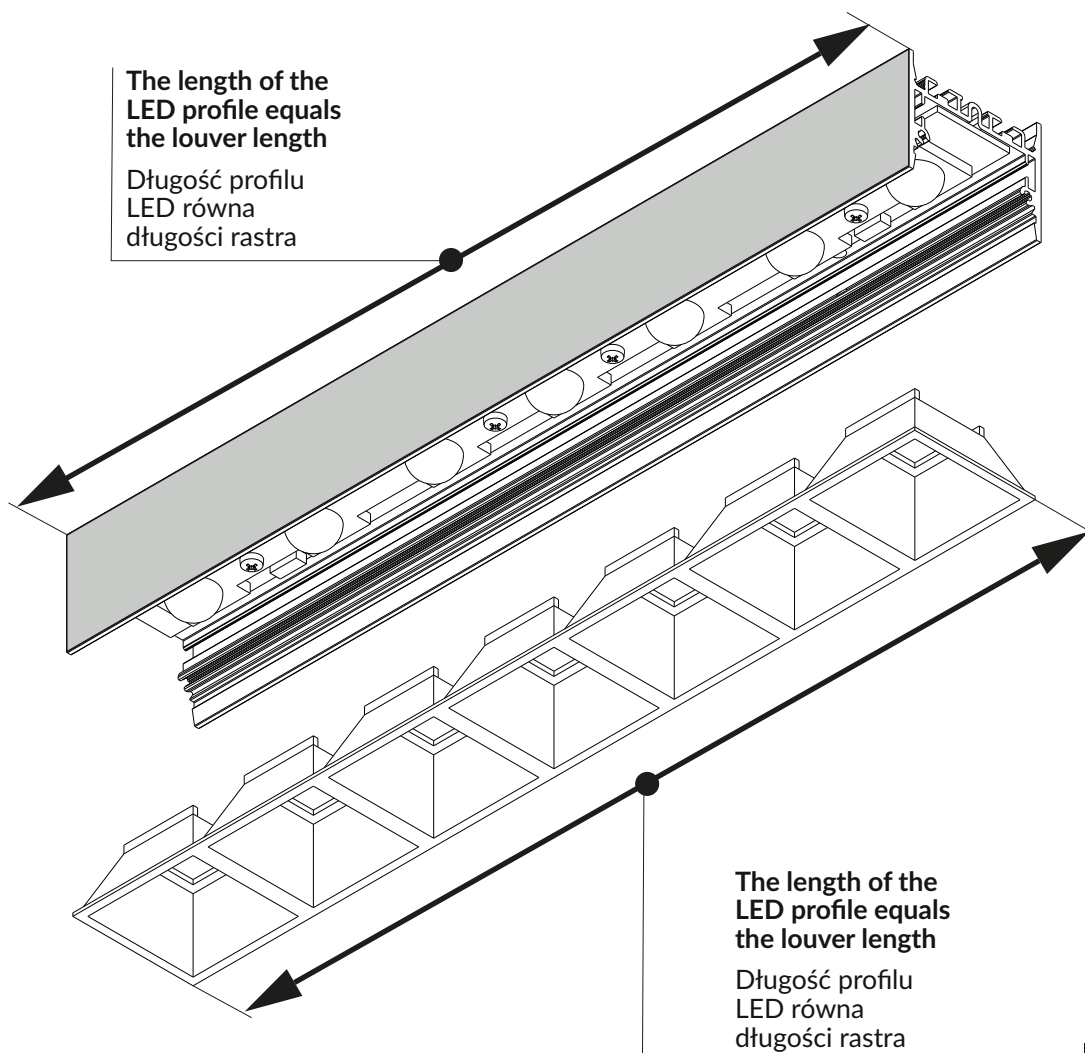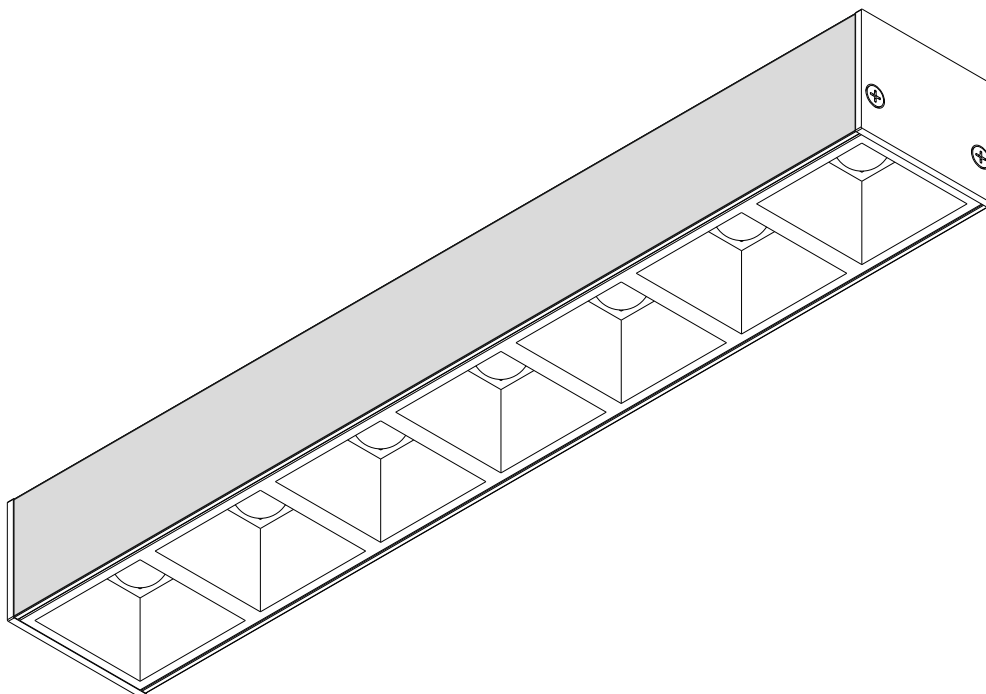


1 DIMENSIONS WYMIARY

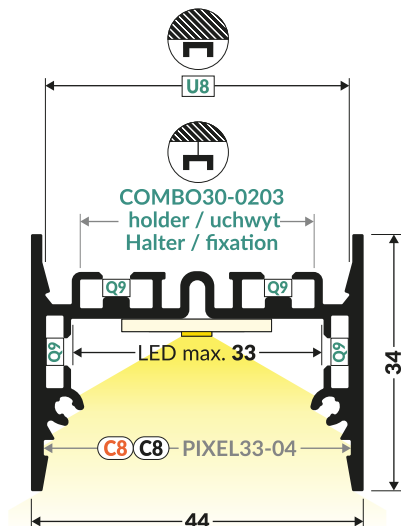


2 MOUNTING MONTAŻ


A Surface mounting Montaż nawierzchniowy



B Suspended mounting Montaż zwieszany

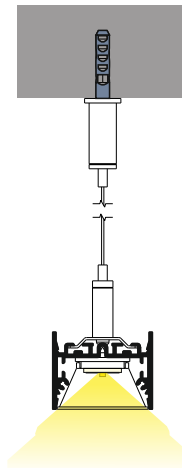

3

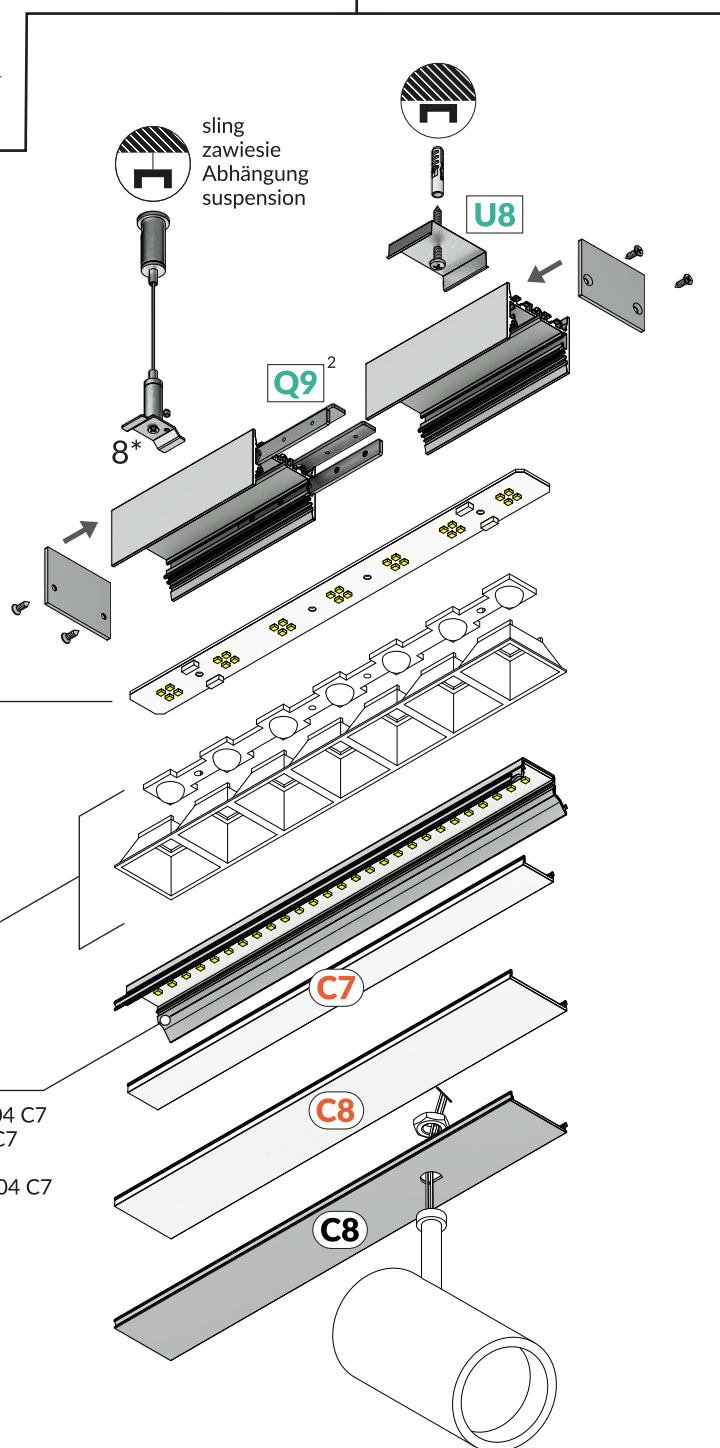

**TRIDONIC
LV DAISY ADV1**
compatible LED accessories
kompatybilne akcesoria LED
Passendes LED-Zubehör
Accessoires LED compatibles

**LEDIL
DAISY-7X1**
compatible LED accessories
kompatybilne akcesoria LED
Passendes LED-Zubehör
Accessoires LED compatibles

complementary profile PIXEL33-04 C7
profil uzupełniający PIXEL33-04 C7
ergänzungsprofil PIXEL33-04 C7
profilé complémentaire PIXEL33-04 C7

U8
mounting plate U8
uchwyty U8
Halter U8
fixation U8

8*
COMBO30-0203 holder
uchwyty COMBO30-0203
Halter COMBO30-0203
fixation COMBO30-0203

C8
diffuser C8 click
klosz C8 klik
Abdeckung C8 einclipsbar
diffuseur C8 clic

C8
cover C8
osłona C8
Abdeckplatte C8
cache C8



electric saw
piła elektryczna



allen key
klucz imbusowy



screwdriver
wkrętak



drill
wiertarka



Mounting must be performed by an appropriately qualified person.
Mounting must be performed with the 230 V power supply
disconnected




Montaż powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
Montaż oprawy wykonywać przy odłączonym zasilaniu siecowym 230 V

LENGTHS DŁUGOŚCI

4.1

luminaire
4 mm longer
than LED profile


oprawa
dłuższa o 4 mm
od profilu LED

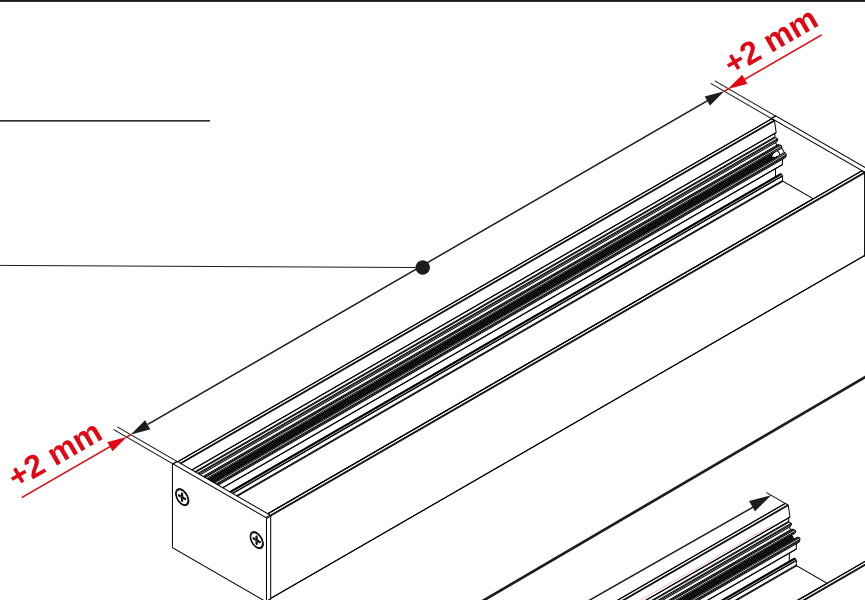

4.2

length of the LED profile

długość profilu LED

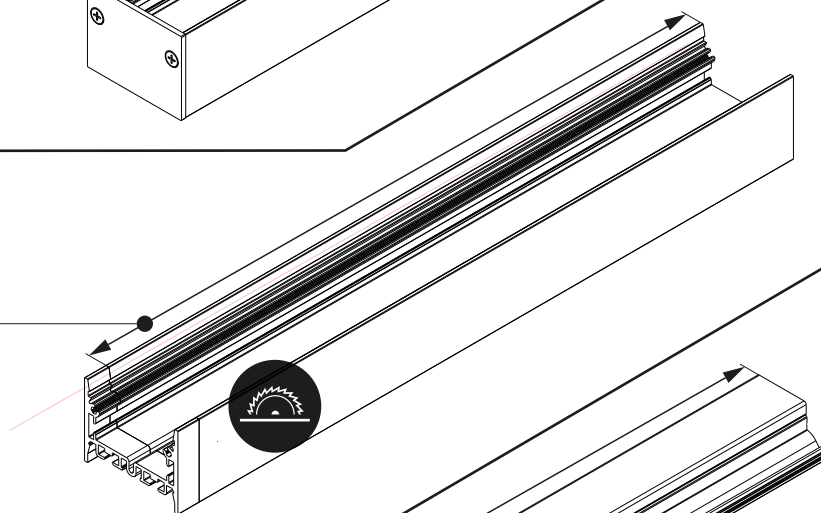

4.3

The length of complementary profile
equals the LED profile length

Długość profilu uzupełniającego
równa długości profilu LED





complementary profile PIXEL33-04 C7
profil uzupełniający PIXEL33-04 C7

4.4

diffuser **C7** **C8**
1 mm shorter than LED profile /1m

klosz **C7** **C8**
1 mm krótszy od profilu LED /1m

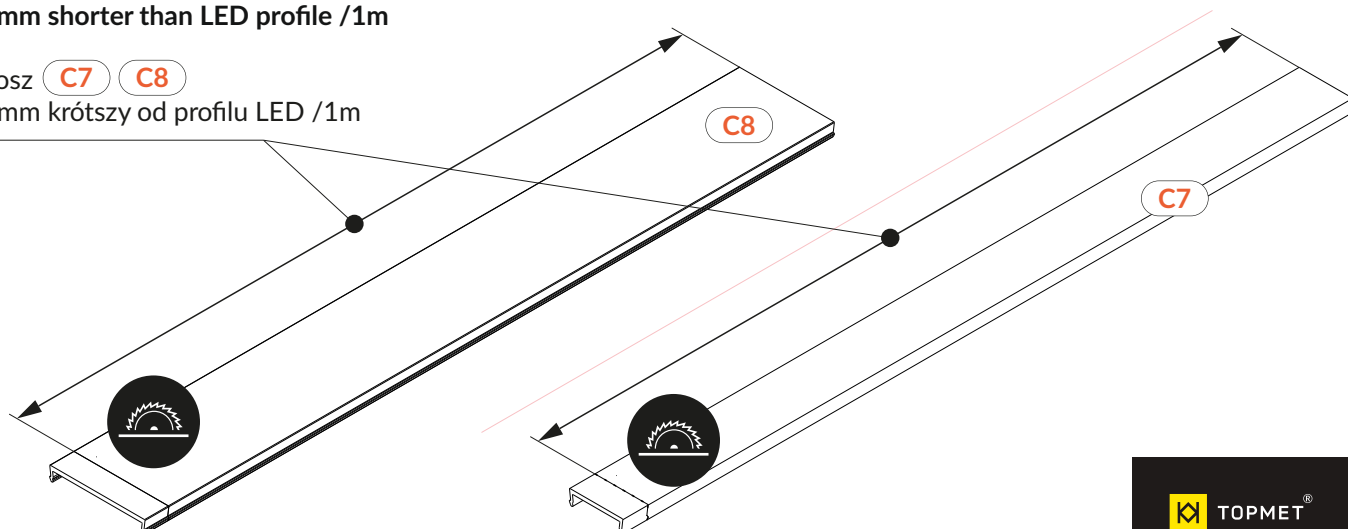


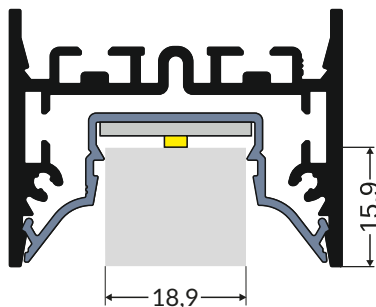


MOUNTING OF LIGHT SOURCE MONTAŻ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA


6.1




power cord holes
otwory pod przewody zasilające

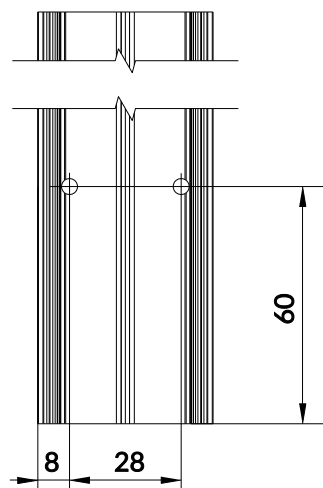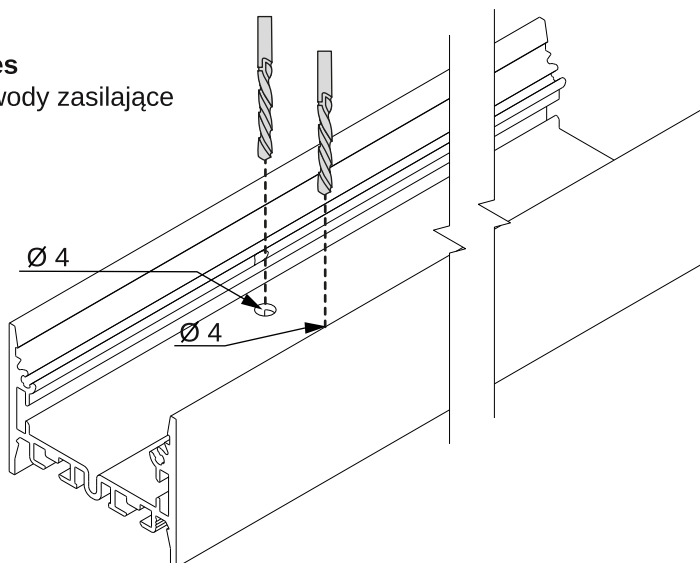

6.2

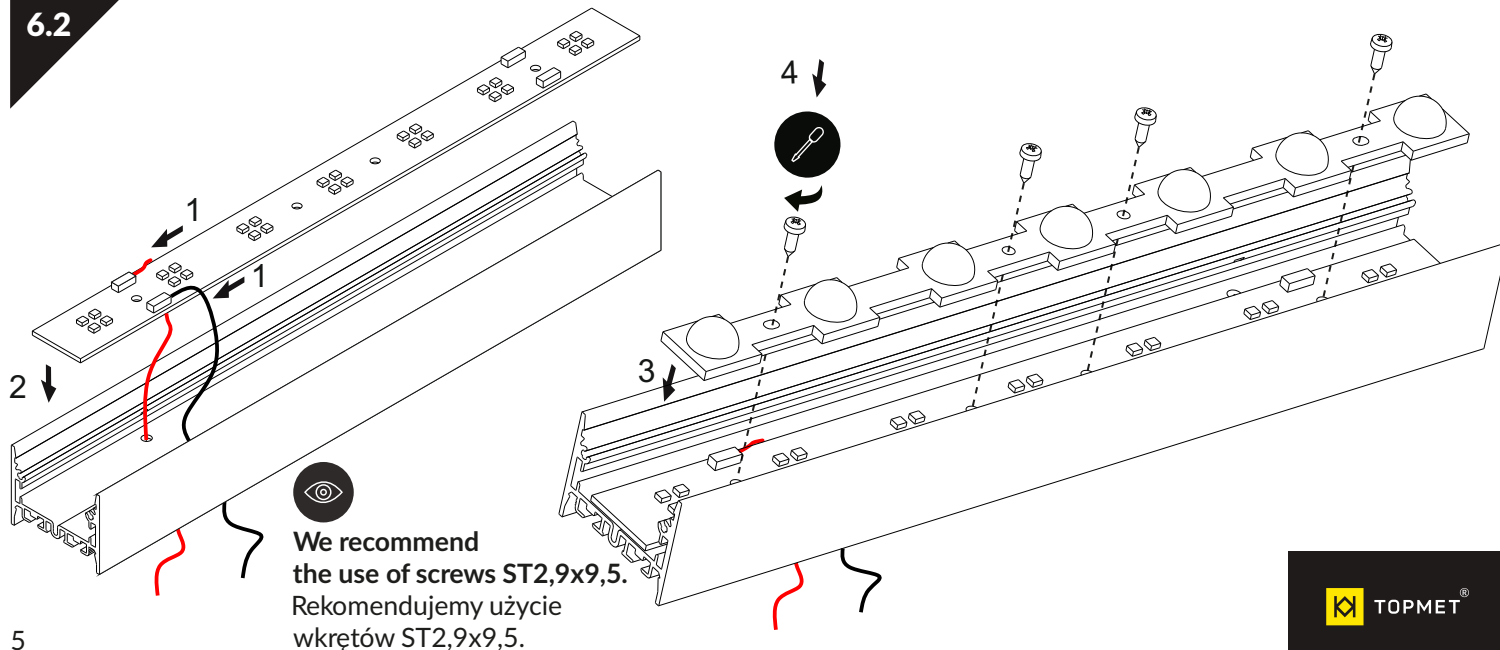


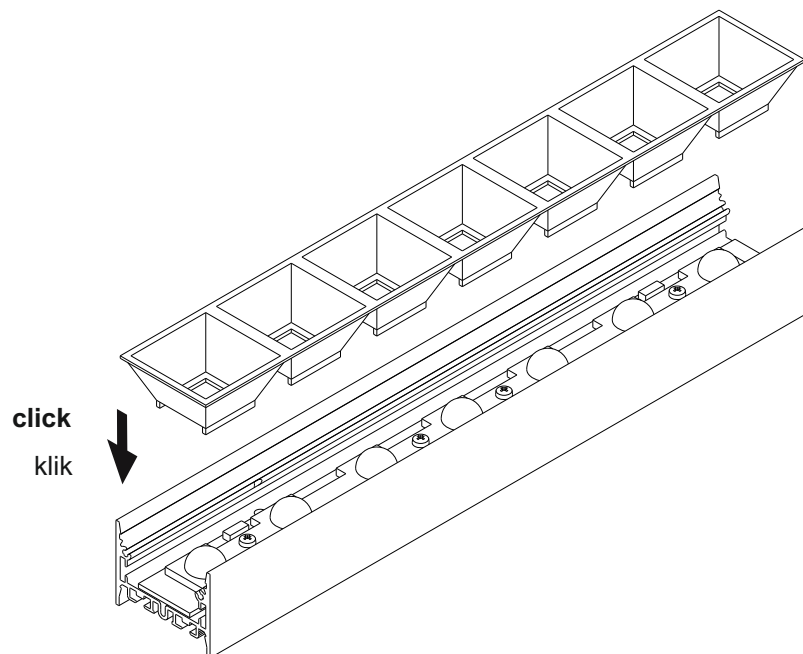


MOUNTING A SLING TO THE MOUNTING TO THE LUMINAIRE MONTAŻ ZAWIESIA DO UCHWYTU DO OPRAWY



**Recommended
spacing of slings**
Rekomendowany
rozstaw zawiesi

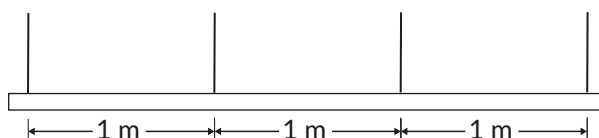


7.1

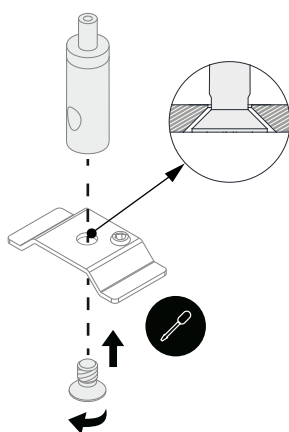





COMBO30-0203 holder
uchwyt COMBO30-0203

7.2

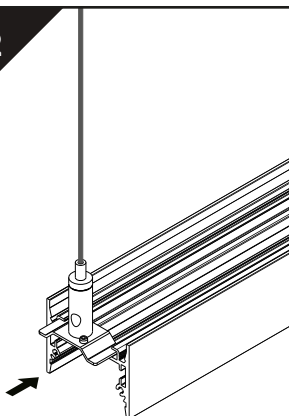

7.3

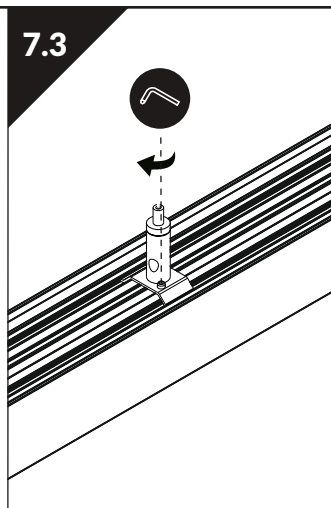

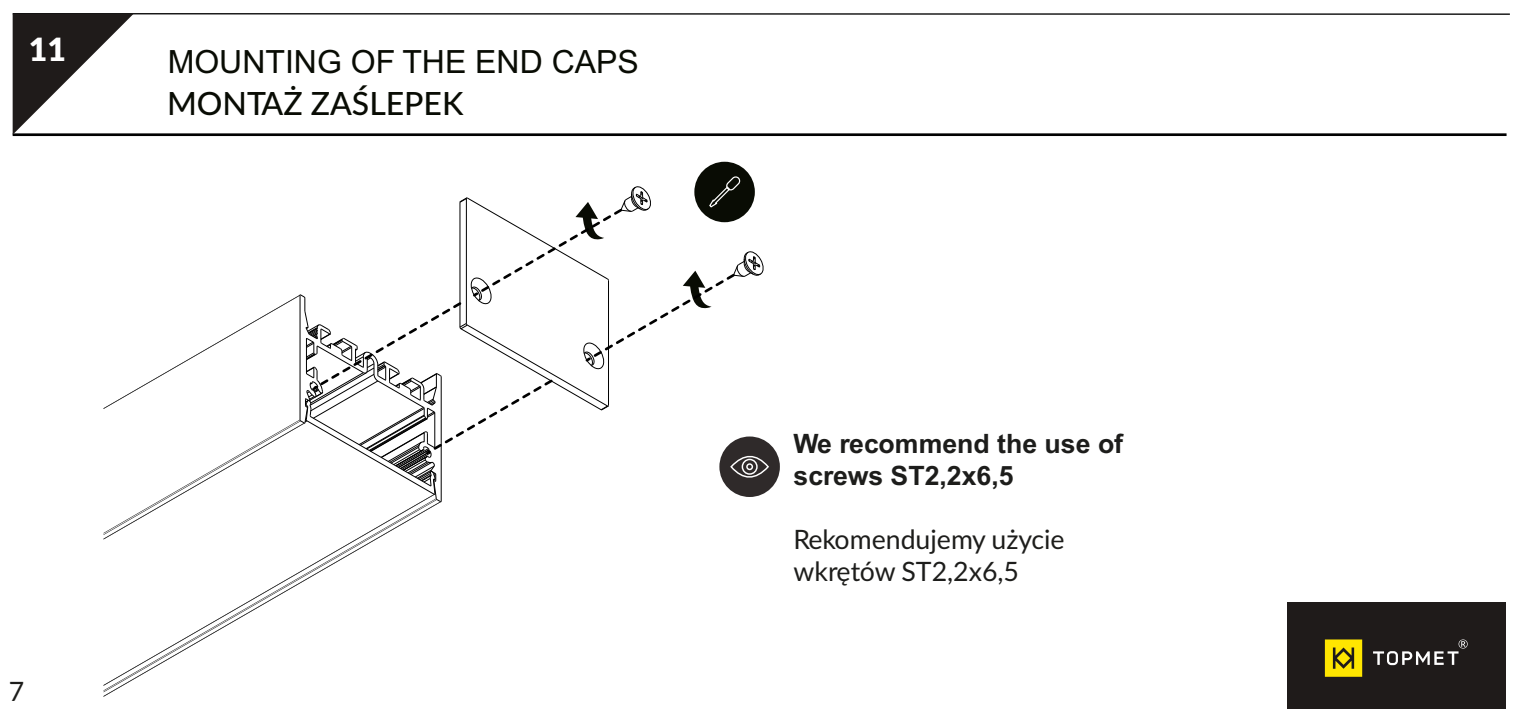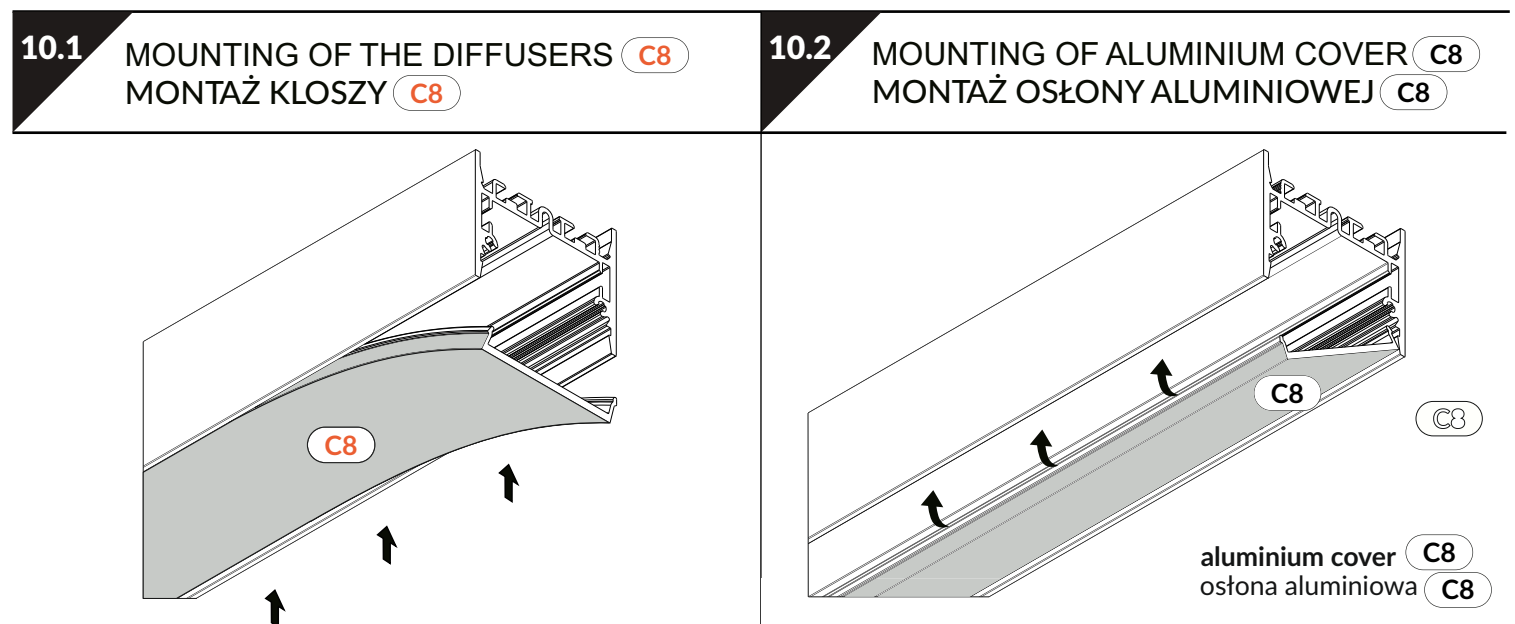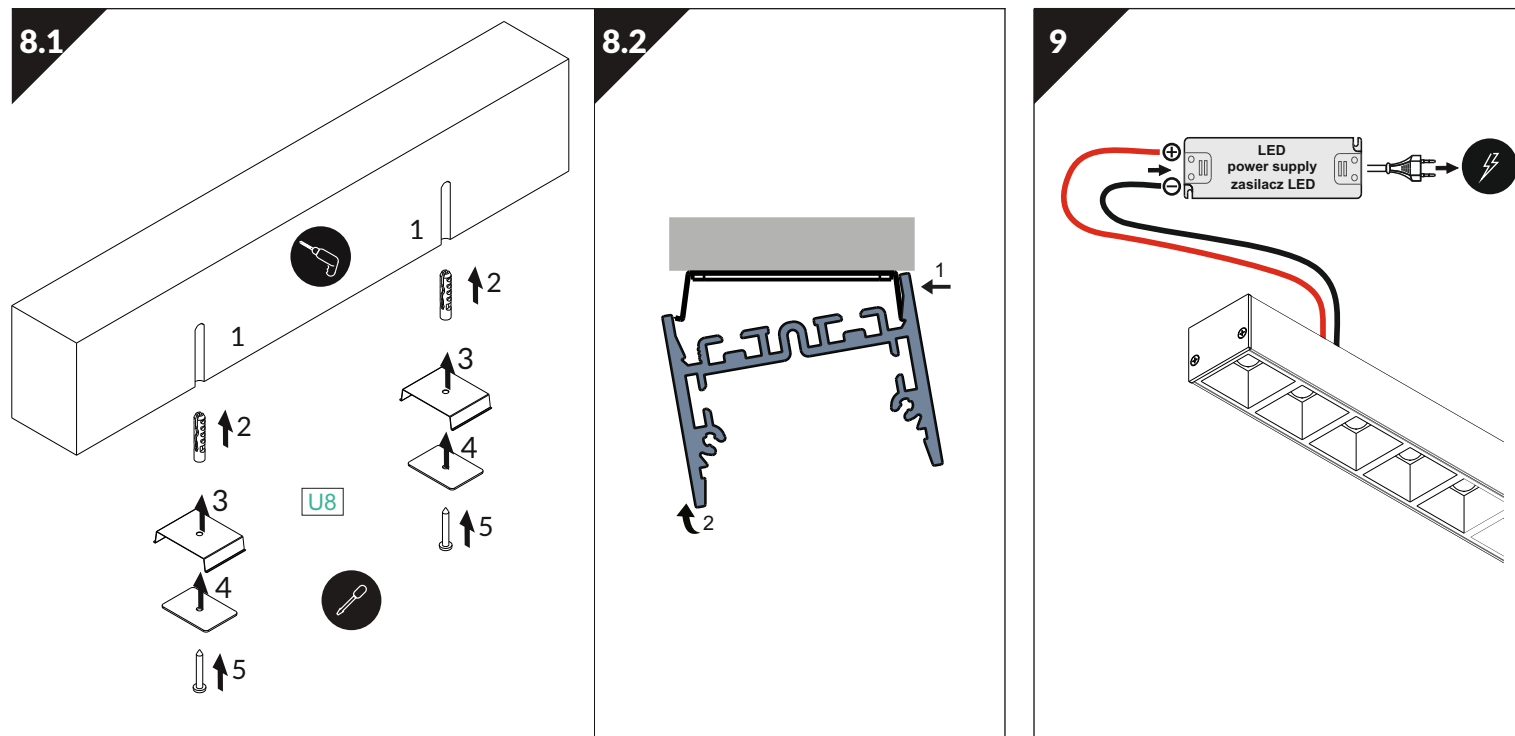

Mounting Q9 connectors using the example of angled connection 180 deg.
Montaż łączników Q9 na przykładzie połączenia kąтового 180 st.

